

# SM EP184CL-A



Complementado con  **ColorGATE** Productionserver

INNOVACIÓN,  
CALIDAD Y RAPIDEZ.



compatible con:



- 1 o 2 Cabezales **Epson® C14FA71000** ■
- Ancho de impresión de **1800 mm** ■
- Imprime hasta **75 m<sup>2</sup>/hr** en alta calidad\* ■
- Lector de material automático ■
- Sistema de 8 Colores ■

\* con 2 Cabezales **Epson® C14FA71000**


TIPO DE TINTA • ECOSOLVENTE			Velocidad de impresión m <sup>2</sup> /hr									
Ancho máximo de impresión	Ancho máximo de material	Cabezales	Resolución	VSD	Pass	1 cabezal	2 cabezales	Resolución	VSD	Pass	1 cabezal	2 cabezales
1800 mm	1840 mm	1 o 2 cabezales <b>Epson®</b>	360 x 1200	3	2	35	70	720 x 1200	3	4	21.3	42.6
			360 x 1200	3	4	17.5	35	720 x 1200	3	8	10.6	21.3
			360 x 1800	3	6	14.8	29.6	720 x 1800	3	6	14.9	29.6
			720 x 600	3	2	37.5	75	720 x 1800	3	9	9.9	19.8
			720 x 600	3	4	18.7	37.5	720 x 2400	3	8	11.2	22.4
			720 x 600	3	8	9.3	18.7	720 x 2400	3	16	5.6	11.2

Hasta 8 Colores Base de Agua Dye Sublimación.




## INNOVACIÓN, CALIDAD Y RAPIDEZ.

Determinados a innovar, te presentamos la más avanzada tecnología en impresión Dye Sublimación. Fruto de una extensiva colaboración con expertos de todo el mundo, la impresora **SM EP184CL-A** está desarrollada para satisfacer los más altos estándares de calidad con la mayor velocidad de producción. Los colores de tinta disponibles son Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Rojo, Azul, Magenta Fluorescente, Amarillo Fluorescente.

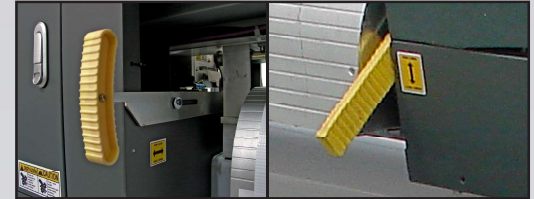


2 palancas, adelante y atrás, que facilitan el montaje del material.



Lector para ancho de material. Mayor facilidad de impresión.



Sistema take-up automático con 2 motores sincronizados de tensión constante ajustable.



Nuevo diseño de sistema de limpieza, limpia cabezales individualmente.



Fácil montaje del material con sistema de tensión ajustable.



Altura de cabezal ajustable.

Modelo	<b>SM EP184CL-A</b>		
Resolución	360 x 1200 • 360 x 1800 • 360 x 2400 • 720 x 600 • 720 x 1200 • 720 x 1800 • 720 x 2400		
Ancho máximo de impresión	1800 mm.		
Ancho máximo de material	1840 mm.		
Tipo de tinta	Tinta EconoSub Sublimación C, M, Y, K, Rojo, Azul, Magenta Fluorescente, Amarillo Fluorescente.		
Proveedor de tinta	Sistema continuo de tinta; volumen del tanque principal 1.5 lts. por color.		
Materiales	Papel para Sublimación.		
Planchas y sistema de secado	Plancha trasera, media y delantera ajustables.		
Limpieza de cabezales	Sistema automático de limpieza.		
Altura de cabezales	Sistema ajustable de 2 a 8 mm. por encima del material.		
RIP Software	ColorGATE Productionserver Profesional Version SignMaker.		
Sistema Operativo	Windows 8, Windows 10 y Windows 11 de 32 y 64 bits.		
Idioma	Inglés y español.		
Comunicación	USB 2.0 y 3.0		
Dimensiones de impresora	Largo: 3210 mm • Ancho: 750 mm • Alto: 1500 mm.	Peso: 410kg	
Dimensiones de empaque	Largo: 3350 mm • Ancho: 740 mm • Alto: 930 mm.	Peso: 480kg	
Encendido y frecuencia	110VAC o 220VAC, 50Hz/60Hz, 10A.		
Ambiente de trabajo	Temperatura: 20°C ~ 28°C.		

**Distribuidor Autorizado en América Latina:**

**Indigo color S.A. de C.V.**  
Tel: (52) 33-3616-3658  
Guadalajara, Jalisco, México.  
info@indigocolor.com  
[www.indigocolor.com](http://www.indigocolor.com)

